РЕЛЕ, КОЛОДКИ И АКСЕССУАРЫ

ПРИБОР
ПРОИЗВОДСТВО ПОЖАРНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ АВТОМАТИКИ
8 (812) 309 47 72 | WWW.TDSPRIBOR.RU | SALE@TDSPRIBOR.RU

Реле серии RL

– Для электроники, промышленности и сборки щитового оборудования;

– Качество проверенное на опыте многолетнего выпуска приборов используемых в одной из самых ответственных отраслей промышленности "пожарная автоматика";

– Реле имеют всю необходимую техническую документацию и сертификаты.

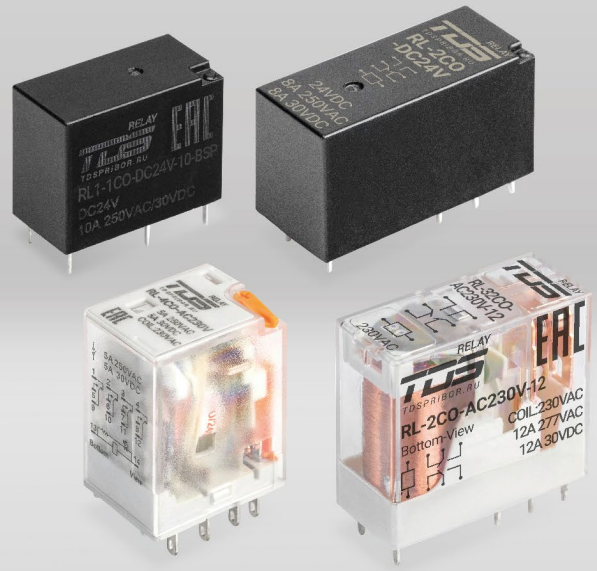

Информация для заказа реле:

Пример: электромагнитное реле в корпусе 3, два перекидных контакта, напряжение катушки 230V, номинальный ток 5А.

RL - 3 2 CO - AC 230V - 5* □ □ □ □

Основные характеристики:

Серия реле:
RL

Тип реле(корпуса):
1. Д20,5 × В15,6 × Ш10,5 мм
2. Д28,8 × В15,6 × Ш12,5 мм
3. Д30 × В26,5 × Ш13,5 мм
4. Д27,5 × В37,1 × Ш21 мм

Количество контактов:**
1 = 1 контакт
2 = 2 контакта
3 = 3 контакта
4 = 4 контакта

Схема контакта:
CO Переключающиеся (перекидные) контакты
NO Нормально открытый контакт
NC Нормально закрытый контакт

Тип катушки:
AC=Переменный ток
DC=Постоянный ток

Напряжение питания катушки:
230V (Согласно таблицы характеристик катушки)

Дополнительные характеристики:

Влагозащита:
B - влагозащита
(отсутствие маркировки говорит о том, что реле не является герметичным)

Тип катушки:
S - Чувствительная 200mW
(отсутствие маркировки говорит о том, что тип катушки стандартного исполнения)

Тип Монтажа:
P - Печатная плата
(отсутствие маркировки говорит о том, что тип монтажа реле универсальный в розетку и печатную плату)

Материал контактов:
T=AgSnO2;
(отсутствие маркировки говорит о том, что материал контактов AgNi)

Номинальный ток контактов А:
5 / 8 / 10 / 12 / 16;

* Пример обозначения
** При совпадении наименования типа реле и количества контактов возможно упразднение одного символа.

Колодки и аксессуары
для реле серии RL

Информация для заказа колодок (розеток):

RS 2 - 3 - 1

Серия колодки с винтовым зажимом:
RS

Количество контактов:
2 = до 2х контактов
4 = до 4х контактов

Тип подключения:
3-1
3 Верхние клеммы – Контакты
1 Нижние клеммы – Катушка
2-2
2 Верхние клеммы – Контакты NO и COM
2 Нижние клеммы – Катушка и контакты COM и NC

Технические параметры колодок (розеток) серии RS2-2-2 и RS4-2-2:

Тип подключения:	Верхние клеммы-Контакты NO и COM Нижние клеммы-Катушка и контакты COM и NC
Номинальный ток (RS2-2-2):	7A
Номинальный ток (RS4-2-2):	5A
Номинальное напряжение:	300 В
Винтовые зажимы:	AWG/mm², 20-14/0.5-2.5
Крутящий момент зажима:	Nm 0.8
Степень защиты:	IP20

RS2-2-2

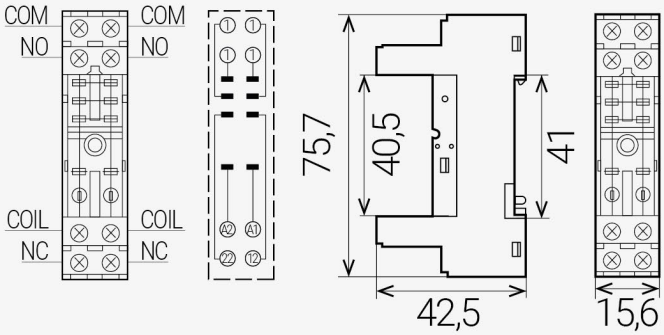

RS4-2-2

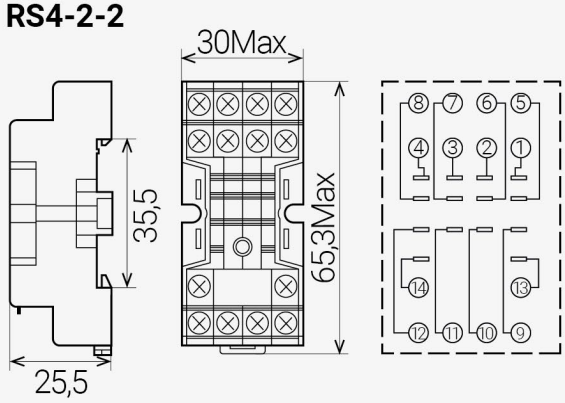

Аксессуары для колодок (розеток) с типом подключения 2-2:

Пружина-держатель
(B15F пластиковая)
для реле RL-2
и колодки RS2-2-2

Пружина-держатель
(B25C пластиковая)
для реле RL-3
и колодки RS2-2-2

Пружина-держатель
(K35S металлическая)
для реле RL-4
и колодки RS4-2-2